Kokyo

簡易クリーンブース

KECB

・シンプル且つ軽量な構造

・コスト低減タイプ

・容易な組み立て及び持ち運び

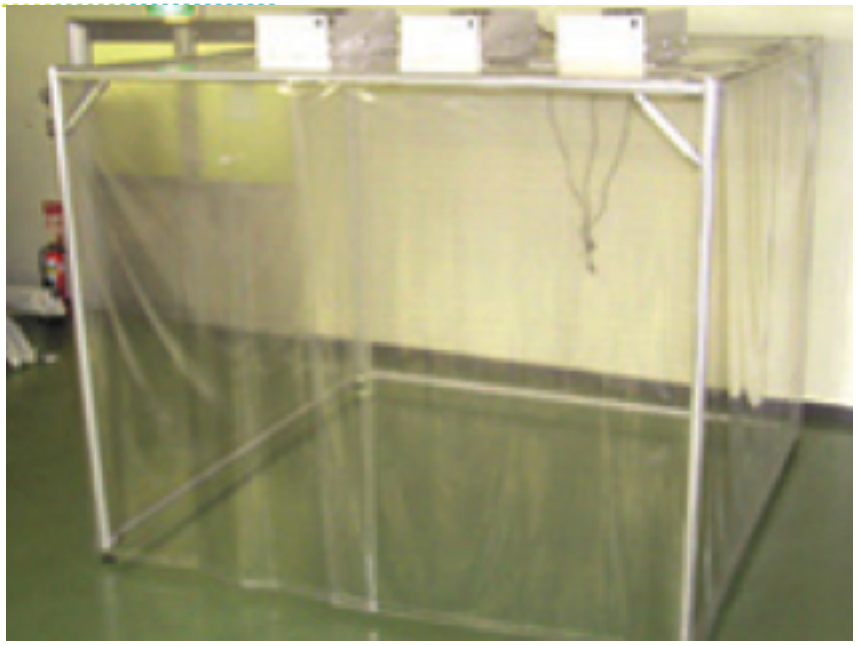

KECB外観

製品サイズ

・1,500W × 1,500D × 2,000H

・2,000W × 2,000D × 2,100H

・2,500W × 2,500D × 2,100H

価格と納期
お問い合わせ下さい

KECBは、構造を極限まで簡素化したクリーンブースです。
軽量且つ低コストの両方を実現し、持ち運び・移動も容易です

短時間でブースを完成できる為、最適なクリーン環境の中で、
時間を掛けずに作業を開始できます。

製品サイズは、左記載の3種類のみです。

Kokyo

(簡易クリーンブースイメージ)

(KECB1515A)

(KECB2020A)

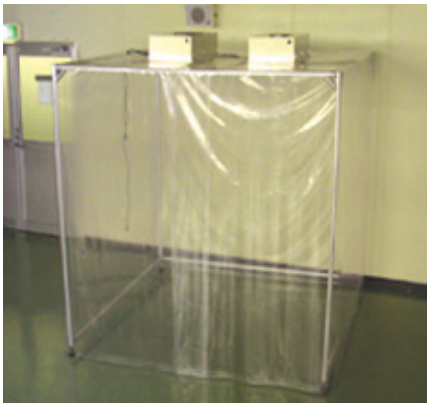

(KECB2525A)

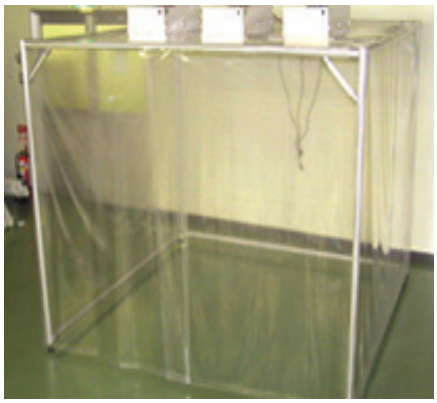

形式	KECB1515A	KECB2020A	KECB2525A
サイズ	1,500W×1,500D×2,000H	2,000W×2,000D×2,100H	2,500W×2,500D×2,100H
クリーン度	クラス10,000	クラス10,000	クラス10,000
処理風量	約5m 3/min	約10m 3 /min	約15m 3 /min
換気回数	約66回	約71回	約68回
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上	0.3μm粒子にて99.97%以上	0.3μm粒子にて99.97%以上
構造	フレーム:アルミ(アルマイト処理)	フレーム:アルミ(アルマイト処理)	フレーム:アルミ(アルマイト処理)
	周囲:透明ビニールカーテン	周囲:透明ビニールカーテン	周囲:透明ビニールカーテン
	FFU :鋼板製焼付塗装仕上、NSF-05A 1台	FFU :鋼板製焼付塗装仕上、NSF-05A 2台	FFU :鋼板製焼付塗装仕上、NSF-05A 3台
塗装色	FFU:Y22-85B 半ツヤ、FFU取付板:シルバー色	FFU:Y22-85B 半ツヤ、FFU取付板:シルバー色	FFU:Y22-85B 半ツヤ、FFU取付板:シルバー色
電源	AC100V・1φ・50／60Hz	AC100V・1φ・50／60Hz	AC100V・1φ・50／60Hz
消費電力	約40W	約80W	約120W

より詳細な情報は下記よりご覧いただけます。

http://www.symphotony.com/clean-booth/

Kokyo
株式会社 光響
Email : info@symphotony.com
Web : https://www.symphotony.com/